


【 コールセンター IP-PBXと電話機 】

コールセンターではIP-PBX装置(Aspireシリーズ)とデジタル多機能電話機(D-term85シリーズ)を使用して電話と連動するシステムを実現します。

Aspire、D-term85シリーズは共にNECインフロンティア社の製品です。

ハードウェア構成例(オペレーター3人で稼動する場合)

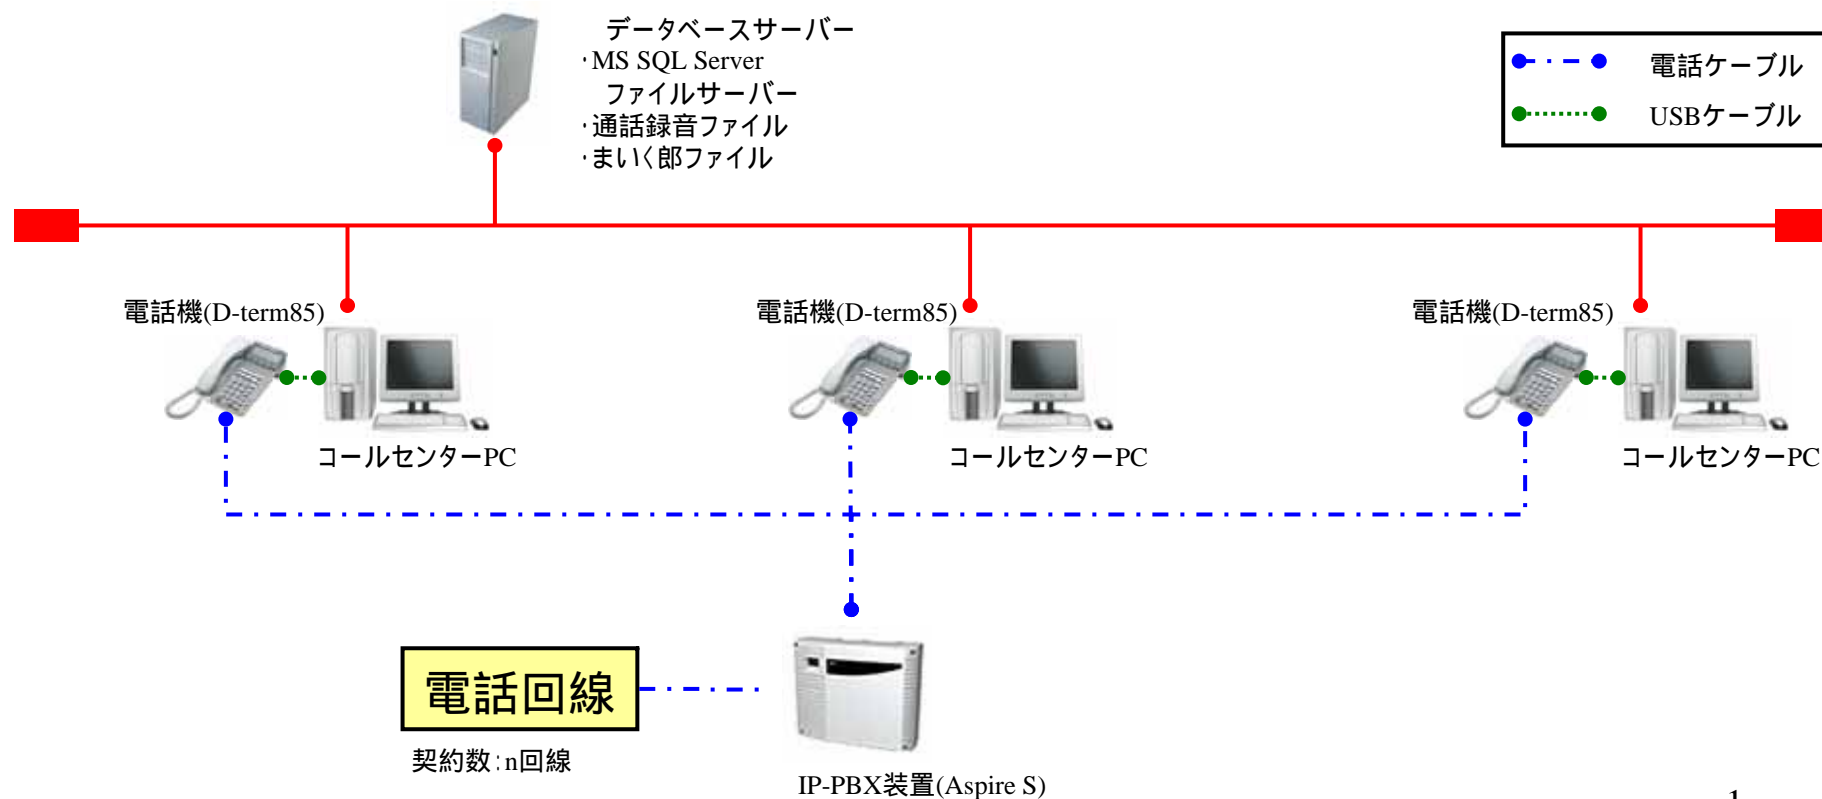

IP-PBX装置



一般ユーザー向け

Aspire S
アスピア S

50万円(工事費込)~



大規模ユーザー向け

Aspire
アスピア X

100万円(工事費込)~

項目	基本主装置	
	初実装	初実装 + 拡張
スロット数	フリースロット:6、専用スロット:2	
最大外線数	最大外線数	16
	アナログ	- / 16
	INSネット64	- / 8
	INSネット1500	- / -
	LD専用線	- / 12
	OD専用線	- / 12

項目	基本主装置		基本主装置 + 増設主装置
	スロット数	8	
CPU	NTCPU - A2	NTCPU - B2	NTCPU - B2
最大外線数	最大外線数	64	200 / 200
	アナログ	64	64 / 128
	INSネット64	32	64 / 100
	INSネット1500	2	8 / 8
	LD専用線	32	32 / 64
	OD専用線	32	32 / 64

デジタル多機能電話機(D-Term85シリーズ)一例



D-Term85シリーズにはいくつか種類があり、用途に合わせて電話機を選択することができます。

その他:次世代バージョンのAspire - Xシリーズにも対応しております。

DTR-8K-1D(WH) 13万円(工事費込)~

【 IP-PBX設置イメージ 】

